


Transmission flector < 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Sécurité pompe
- ▶ Enrouleur acier
- ▶ 30 m de flexible

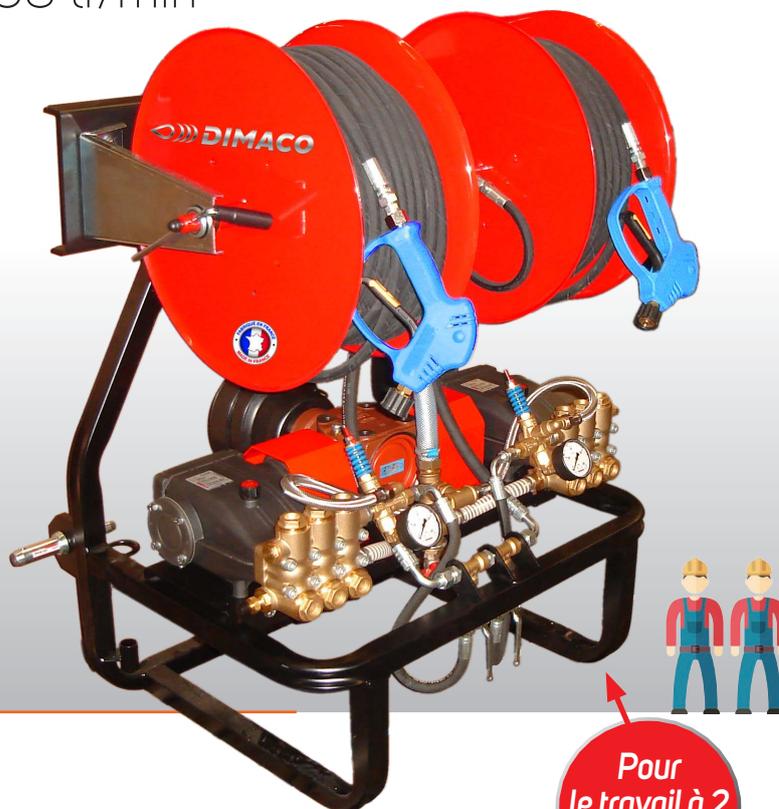

Pour le travail à 2 opérateurs

OPTIONS

- ▶ 1 - Kit duo mousse
- ▶ 2 - Hydroéjecteur
- ▶ 3 - Châssis galvanisé

● CARACTÉRISTIQUES

- 2 Pompes : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- 2 Régulateurs : séparés de la culasse
- 2 Accouplements flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Transmission : démultipliée entre le moteur et la prise de force
- Filtre : gros débit
- Châssis : acier mécano-soudé, peinture époxy

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 Enrouleurs HP : acier
- 2 Flexibles HP : 30 m
- 2 Pistolets HP : spécial gros débit
- 2 Lances doubles 1 050 mm : réglable haute et basse pression
- 2 Buses : HP 25°
- 2 Lances 800 mm : inox double buses rotatives



● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE Prise de force		POMPE		
	l/min	l/h		CV	tr/min	Marque	tr/min	Huile
PF 80 170 DUO	80	4 800	170	40	1 000	HAWK	< 1 450	15W40
	40	2 400	170	20	540			