

**Transmission directe**  
1450 tr/min



Sélection  
2026

BERTOLINI®  
pumps

## LES + PRODUIT


- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ VST
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



ELECTRIQUE

## OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Stop total temporisé
- ▶ 3 - Rallonge flexible
- ▶ 4 - Lance avec buse turbo

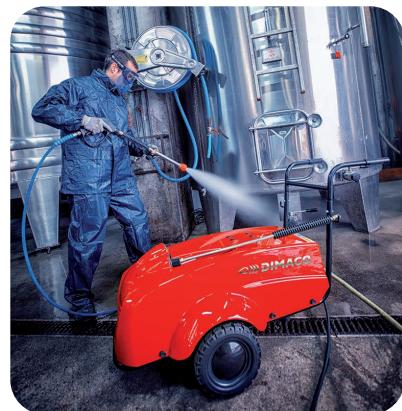

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

## ● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy
- Capot : ABS

## ● ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Roues pleines : Ø 260 mm

## ● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		CV	KW	tr/min	Marque		
FP 15 200	15	900	200	7,5	5,6	1450	BERTOLINI	80W90	70 cm (Lx l x h)