


REMORQUES - Standard

Intensif - Pour lavage



Sélection
2026

Transmission réductée 1450 tr/min

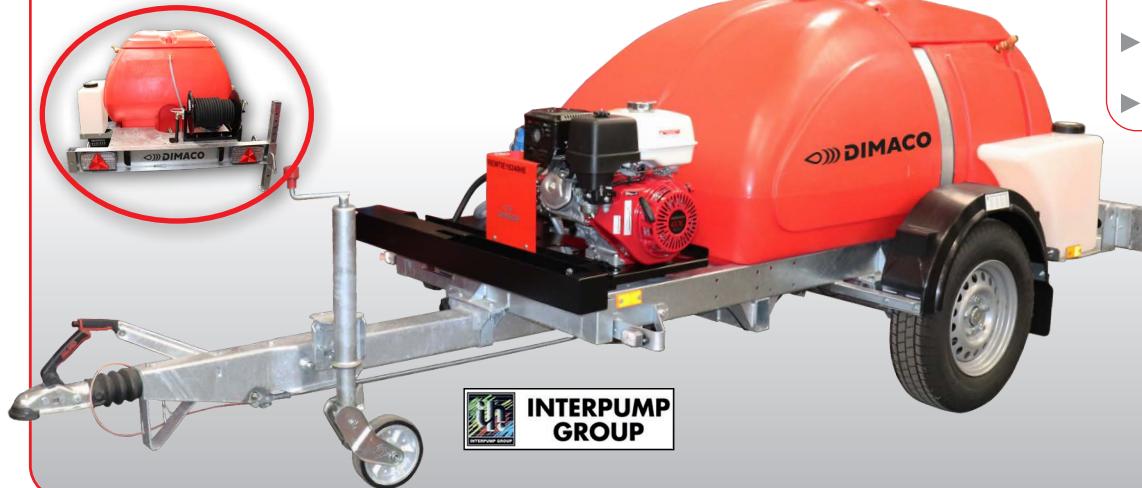

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe + réducteur : longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bâlier
- ▶ Accès facilité des composants pompe/moteur
- ▶ Points de levage



CARACTÉRISTIQUES NETTOYEUR

- Pompe INTERPUMP : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile ou Diesel selon modèle
- Démarrage : lanceur ou électrique selon modèle
- Platine : montée sur silentblocs
- Platine et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Retour en cuve
- Gestion arrivée d'eau : flotteur
- Visibilité niveau d'eau



CARACTÉRISTIQUES REMORQUE

- PTAC* : 1600 kg
- Poids à vide : 400 kg
- Remorque : 1 essieu central 1600 kg
- Châssis porteur : acier galvanisé
- Réserve d'eau avec anti roulis : 1100 l
- Filtres à eau :
 - 50 µ à l'entrée de la pompe
 - Tamis en entrée de cuve
- 2 roues : 185R14C extérieures au plateau
- Points de levage : 2 arrières + 1 avant
- Béquille de stabilisation : arrière antivol
- Attelage : ALKO à boule Ø 50 mm
- Essieu : ALKO
- Timon ALKO : droit
- Roue jockey : automatique

- Frein à inertie : recul automatique, frein parc
- Signalisation : encastrée
- Éclairage : LED 12 V
- Prise : 1 prise 13 broches
- Lave-mains : intégré
- Matériel : homologué CE

ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 18 240 HE - REM TID15 200 YDE

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative

ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 41 150 HDE

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 30 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative
- 2 déboucheurs canalisation

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION		PUISSEANCE			Démarrage	POMPE		DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar		Moteur	Carburant	Capacité réservoir		tr/min	Huile	
REM TIE 18 240 HE	18	1100	240	HONDA	Essence	6,1 l	13	Lanceur	1450	15W40	423 x 164 x 137
REM TIE 41 150 HDE	41	2 460	150	HONDA	Essence	20 l	24 bi-cylindre	Électrique	1450	15W40	423 x 164 x 137
REM TIE 15 500 HD	15	900	500	HONDA	Essence	20 l	24 bi-cylindre	Électrique	1450	15W40	423 x 164 x 137
REM TID 15 200 YDE	15	900	200	YANMAR	Diesel	5,4 l	10	Électrique	1450	15W40	423 x 164 x 137

Merci de vérifier que vous possédez le permis de conduire adapté en vous référant à la législation en vigueur.

