


### Transmission réduite

1 450 tr/min

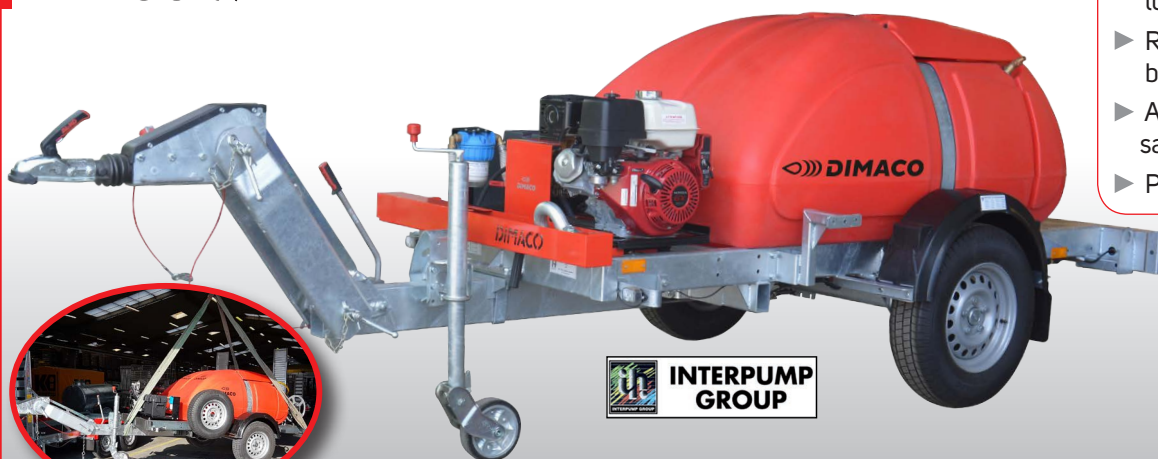

INTERPUMP GROUP

#### LES + PRODUIT

- ▶ Pompe + réducteur : longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Accès facilité des composants pompe/moteur
- ▶ Points de levage



#### CARACTÉRISTIQUES NETTOYEUR

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile ou Diesel *selon modèle*
- Démarrage : lanceur ou électrique *selon modèle*
- Platine : montée sur silentblocs
- Platine et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Retour en cuve
- Gestion arrivée d'eau : flotteur
- Visibilité niveau d'eau
- Réservoir carburant : 22 l



#### OPTIONS

- ▶ 1 - Kit antigel (cuve 22 l)
- ▶ 2 - Kit détergent
- ▶ 3 - Roue de secours
- ▶ 4 - Support roue de secours

#### CARACTÉRISTIQUES REMORQUE

- PTAC\* : 1 600 kg
- Poids à vide : 400 kg
- Remorque : 1 essieu central 1 600 kg
- Châssis porteur : acier galvanisé
- Réserve d'eau avec anti roulis : 1 100 l
- Filtres à eau :
  - 50 µ à l'entrée de la pompe
  - Tamis en entrée de cuve
- 2 roues : 185R14C extérieures au plateau
- Points de levage : 2 arrières + 1 avant
- Béquille de stabilisation : arrière antivol
- Attelage : ALKO à anneaux 68 x 42 mm
- Essieu : ALKO
- Timon parallélogramme ALKO : réglable en hauteur - Mini : 20 cm - Max. : 60 cm
- Roue jockey : automatique
- Frein à inertie : recul automatique, frein parc
- Signalisation : encastrée
- Éclairage : LED 12 V
- Prise : 1 prise 13 broches
- Lave-mains : intégré
- Matériel : homologué CE

#### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative

#### ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 41 150 HDE

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 30 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative
- 2 déboucheurs canalisation

#### ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 15 500 HD

- Flexible spécial : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP
- Lance inox 400 mm : avec buse Turbo

#### MODÈLES

| RÉFÉRENCE           | DÉBIT |       | PRESSION<br>bar | PUISSANCE |           |                | POMPE      |        |           |       |
|---------------------|-------|-------|-----------------|-----------|-----------|----------------|------------|--------|-----------|-------|
|                     | l/min | l/h   |                 | Moteur    | Carburant | CV             | Démarrage  | tr/min | Marque    | Huile |
| REM TIE 18 240 HEL  | 18    | 1 100 | 240             | HONDA     | Essence   | 13             | Lanceur    | 1 450  | INTERPUMP | 15W40 |
| REM TIE 41 150 HDEL | 41    | 2 460 | 150             | HONDA     | Essence   | 24 bi-cylindre | Électrique | 1 450  | INTERPUMP | 15W40 |
| REM TIE 15 500 HDL  | 15    | 900   | 500             | HONDA     | Essence   | 24 bi-cylindre | Électrique | 1 450  | INTERPUMP | 15W40 |
| REM TID 15 200 YDEL | 15    | 900   | 200             | YANMAR    | Diesel    | 10             | Électrique | 1 450  | INTERPUMP | 15W40 |

Merci de vérifier que vous possédez le permis de conduire adapté en vous référant à la législation en vigueur. \*PTAC : Poids Total Autorisé en Charge.