

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Standard - Réf. : FP 18 160 ST

 **DIMACO**

Transmission directe
1 450 tr/min

Sélection
2026



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ Stop total
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette




OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Lance avec buse turbo

STT

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy
- Capot : ABS

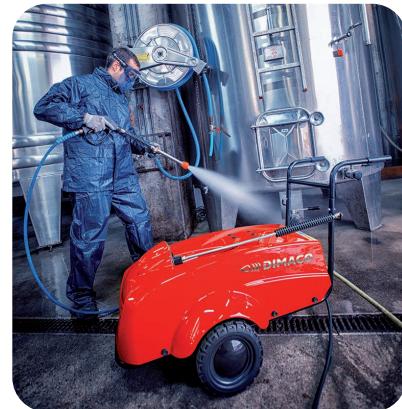

● ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Roues pleines : Ø 260 mm

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	
FP 18 160 ST	18	1100	160	7,5	5,6	1 450	ANNOVI	15W40	70	140 x 62 x 77



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm