

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Galva intensif - Réf. : IG 26 150 EST




Transmission flector
1 450 tr/min

Sélection
2026



- LES + PRODUIT**
- ▶ Pompe longue durée de vie
 - ▶ Accouplement souple
 - ▶ Roues gonflables
 - ▶ Rangements lances
 - ▶ Bras brouette



- OPTIONS**
- ▶ 1 - Canon à mousse
 - ▶ 2 - Hydroéjecteur

CARACTÉRISTIQUES


- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis et capot : acier mécano-soudé galva



STT LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?
Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.

ÉQUIPEMENT PROMO

- Enrouleur acier : cadre galva basculant
- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

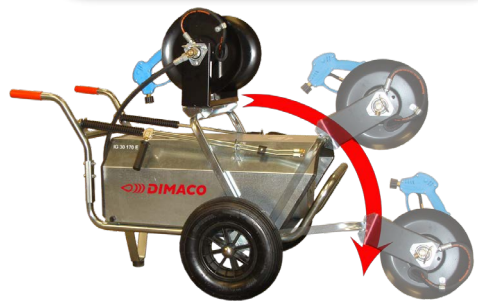

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
IG 26 150 E ST	26	1560	150	12	9,2	1 450	INTERPUMP	15W40	145	131 x 77 x 105

