


## SABE

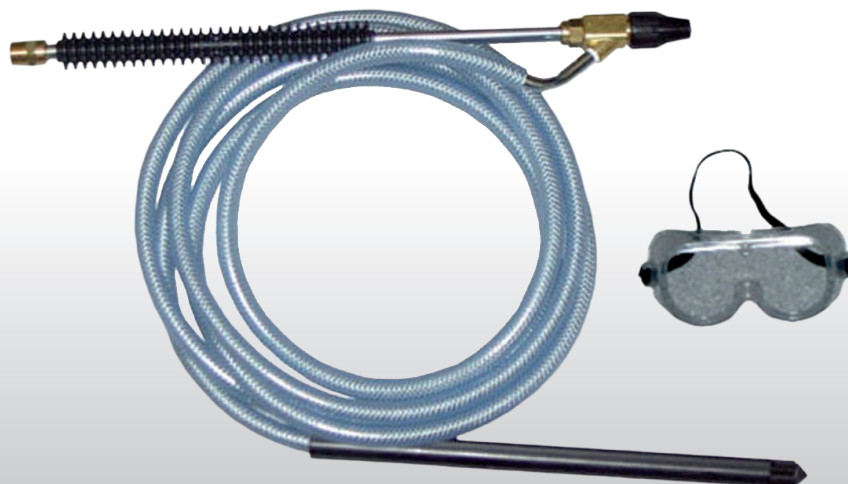

### ● CARACTÉRISTIQUES

- Lance de sablage
- 5 m tuyau
- Canne d'aspiration
- Lunettes de protection

Le kit de sablage sert à l'hydrosablage ou sablage humide pour décaper, dérouiller, décalaminer des supports en pierre, acier, bois etc.

Il est composé d'une lance de sablage, d'un tuyau de 5 m équipé d'une canne avec une sonde d'aspiration de sable ainsi que de lunettes de protection certifiées EN.

Lorsque l'eau passe dans la buse de la lance, le sable est aspiré simultanément et le mélange eau/sable est projeté sous haute pression sur le support à sabler.

Le sable préconisé est le sable rond n°2.

### MODE D'UTILISATION

1. Visser la lance de sablage sur le pistolet.
2. Fixer le tuyau d'aspiration de sable sur la tête de lance.
3. Fixer la canne avec la sonde d'aspiration à l'autre bout du tuyau.
4. Introduire la sonde jusqu'à mi-hauteur dans le sac de sable.
5. Ouvrir le robinet d'eau.
6. Mettre en marche le nettoyeur.
7. Appuyer sur la gâchette du pistolet.
8. Le jet mélangé eau/sable sort sous haute pression.

L'utilisateur du kit de sablage doit obligatoirement porter des lunettes de protection certifiées EN ainsi que des vêtements de protection.