

Dimarock

Améliore votre confort de travail



● CARACTÉRISTIQUES


Flexible dernière génération **souple, léger et très résistant** spécialement adapté à l'utilisation en environnement abrasif.

Renforcement : deux tresses en fil d'acier ultra résistant.


Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.

Poids au mètre : 300 g au lieu de 540 g pour un flexible standard

- Température : de -40°C à 100°C
- Pression de service 345 bar max.
- Débit : 45 l/min max.
- Longueur : de 20 m à 30 m
- 2 tresses acier renforcé
- Diamètre nominal : 3/8
- Diamètre intérieur : 10 mm
- 2 embouts femelle BSP

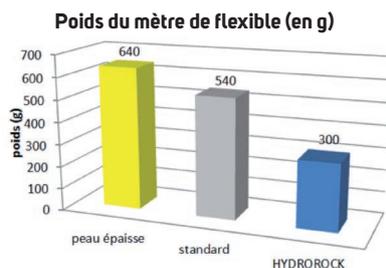

2 fois plus léger qu'un flexible standard

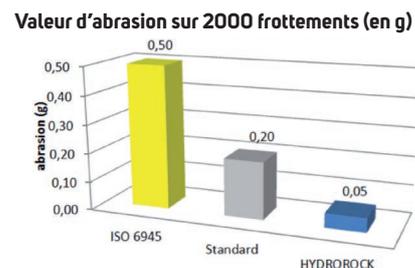

4 fois plus résistant à l'abrasion

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (m)
DIMAROCK20	20
DIMAROCK25	25
DIMAROCK30	30

IMPORTANT

- Si votre nettoyeur Dimaco est équipé d'un coupleur à visser, ajoutez le raccord : 26025050
- Si votre nettoyeur Dimaco est équipé d'un coupleur à billes, ajoutez les raccords : 26203561 et MBSP38MC38