


KEPREMIUMABS

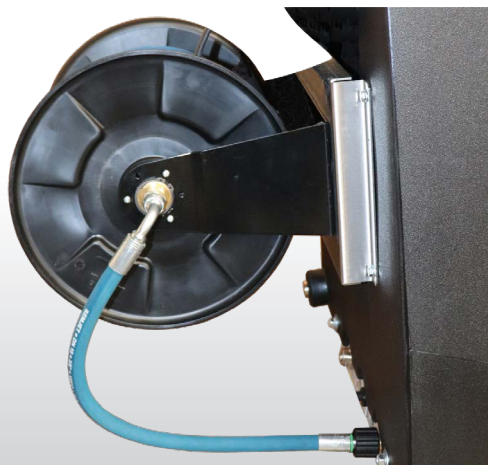

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque de fixation : acier
- Tambour : ABS
- Manivelle : avec verrouillage manuel
- Flexible de raccordement : bleu 3/8, 62 cm
- Capacité flexible max. : 20 m flexible 5/16 bleu
(flexible vendu séparément)

*Le KEPREMIUMABS est une option uniquement pour les nettoyeurs haute pression eau chaude :
FP 15 200 HW PREMIUM, FP 21 150 HW PREMIUM, FP 19 200 HW PREMIUM.*