

# NETTOYEUR TRIPHASÉ

Galva intensif - Réf. : IG 30 170 EST



**Transmission flector**  
1 450 tr/min




Sélection  
2026



### LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



## ● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis et capot : acier mécano-soudé galva



### OPTIONS

- ▶ 1 - Canon à mousse
- ▶ 2 - Hydroéjecteur




### LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.

## ● ÉQUIPEMENT PROMO

- Enrouleur acier : cadre galva basculant
- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

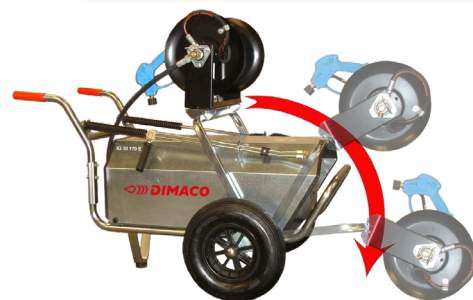

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

## ● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS	
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
IG 30 170 E ST	30	1800	170	12	9,2	1450	INTERPUMP	15W40	145	131 x 77 x 105

